操作性の高さと、回収能力の高さを実現した、次世代型回収機です。

BBK フロン回収機

オイルレスフルオロカーボン回収装置

RM300 | 商品コード | 212-1003 | 価格 | ￥142,000

型式名	RM300
電源	AC100V(50/60Hz)
回収冷媒の種類	CFC(R12、R502) HCFC(R22) HFC(R410A、R404A、R407C、R134a、R507A)
回収方式	圧縮方式・プッシュプル方式
使用温度範囲	0～40℃
真空到達度	−0.09MPa
外形寸法・重量	幅250mm×奥行400mm×高さ355mm・15.7kg
コンプレッサー	750W(50/60Hz)・1HP　ツインシリンダー式オイルレス
消費電力	640W/610W(50/60Hz)
運転電流・始動電流	10.5A/8.5A(50/60Hz)・38A
回収容器	フロン回収容器(フロートセンサー付) FC3(24L) RMB24-3　￥58,000
作業種類	液体回収・気体回収
付属品	1/4ボールバルブ付チャージングホース150cm(青・赤) 1/4チャージングホース10cm(青)、AC電源コード、ドライフィルター、吸入口フィルター、ショルダーベルト、取扱説明書

回収能力 ＼ 冷媒名	R22	R410A
ガス(g/分)	※　200	200
液(g/分)	2,200	2,500

回収能力の数値は当社の実測値です（室温 25℃）。回収作業の条件によって数値が異なる場合があります。
※ガス回収能力値はJIS B 8629検査基準による。

- フロン回収破壊法適合品
- 自動停止機能
- 新冷媒・従来冷媒対応
- セルフクリアリング機能
- ハイパワーの1馬力
- 大型ファン内蔵
- AC100V　50/60Hz
- 騒音値80dB以下
- ショルダーストラップ付

●通商産業省告示 139 号に基づく適合性自己認証製品

【付属品】

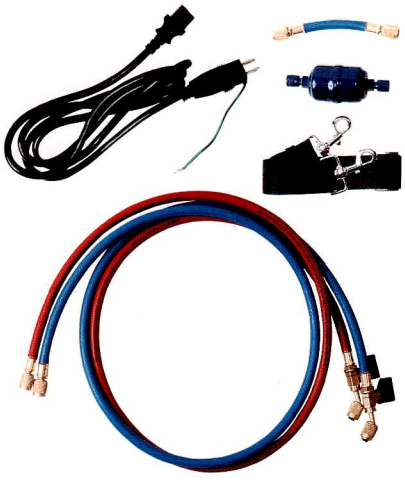

【液・ガス回収の接続図】

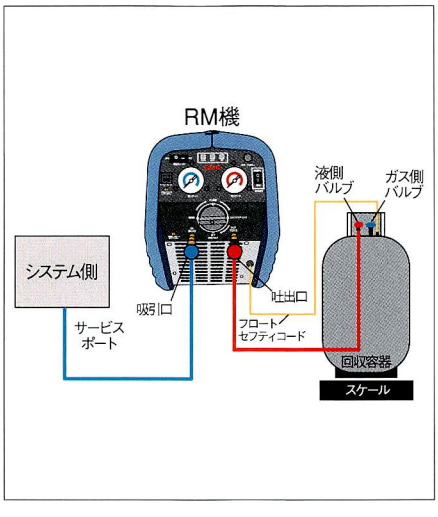

【プッシュプル回収の接続図】